


レバー式検出スイッチ SW1AB-411 / -413 シリーズ

■ 特長

- 小形で省スペース。
- 独自の摺動接点の採用により、微小電流に対する信頼性を向上。
- 複数の動作方向が可能。
- 取付基板に埋め込み実装する事で、取付高さを低く出来るタイプも取り揃え。
- リフロー半田が可能。




拡大

■ 用途

- FDD、デジタルカメラ、オーディオ、VTR などのメカ検出

■ 品番体系

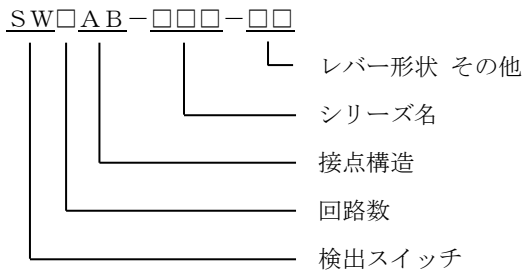

原寸

■ 製品一覧

No	製品番号	回路数	接点数	作動力	備考
1	SW1AB-411-T28	1	1	0.34N max	テーピングの場合は 2,800 個単位。
2	SW1AB-413-T29	1	1	0.35N max	テーピングの場合は 2,900 個単位。

■ 主な仕様

項目	SW1AB-411 シリーズ	SW1AB-413 シリーズ
定格	0.1~5mA 5V DC (抵抗負荷)	0.1~5mA 5V DC (抵抗負荷)
接触抵抗	500mΩ max	1Ω max
絶縁抵抗	100MΩ min. 100V DC	100MΩ min. 100V DC
耐電圧	100V AC for 1min	100V AC for 1min
負荷寿命	50,000 cycles	50,000 cycles

■外形図

単位 : mm

No	形状	P.C.B ランド参考図・回路構成図 (TOP VIEW)
1	<p>SW1AB-411-T28</p>	
2	<p>SW1AB-413-T29</p>	

■注記

- 製品改良などにより外観および記載事項の一部を予告なく変更する場合があります。
- 当カタログは概略仕様です。ご使用に当たっては正式納入仕様書の取り交わしをお願い致します。
- 別紙に掲載の『スイッチの使用上の注意』をご確認をお願いします。
- 本スイッチは、洗浄タイプではありませんので洗浄は行わないでください。
- 半田付けは、操作部(レバー)を自由位置で実施し フラックスは樹脂部に付着させないで下さい。
- 半田付けの際 端子に荷重が加わりますと、条件により 変形 その他 性能劣化の恐れがありますので、御注意下さい。
- 手付け半田を行う場合、半田コテは端子先端にあて 端子に異常加圧の無い様御配慮下さい。
- 回路設計及びソフト設計時には、下記 その他の チャタリング バウンス に対しての配慮をお願いします。
 複数回の読み込みをする (EX: 5ms 間隔 5回で判定)
 ディレイタイムを設定する
 CR 積分回路を設置する
- スレッシュ電圧の設定は、センターをお勧めします。
- スイッチの本体部分に荷重が加わりますと 動作に影響する恐れがありますので、御配慮下さい。
- 御使用に際しては、信頼性を高める為 実使用条件での御確認をお願いします。