

# IC カード用コネクタ SCN-1308 タイプ

## ■特長

- 自動実装に対応した吸着スペースを確保。
- エンボステープ梱包により自動実装に対応。
- 検出スイッチはセルフクリーニング構造により、安定した接点状態を実現。



## ■用途

- 電子決済システム用各種端末機器（電子財布、残高表示端末等）
- ネットワーク PC、通信端末、POS 端末、ETC 等

原寸

## ■製品一覧

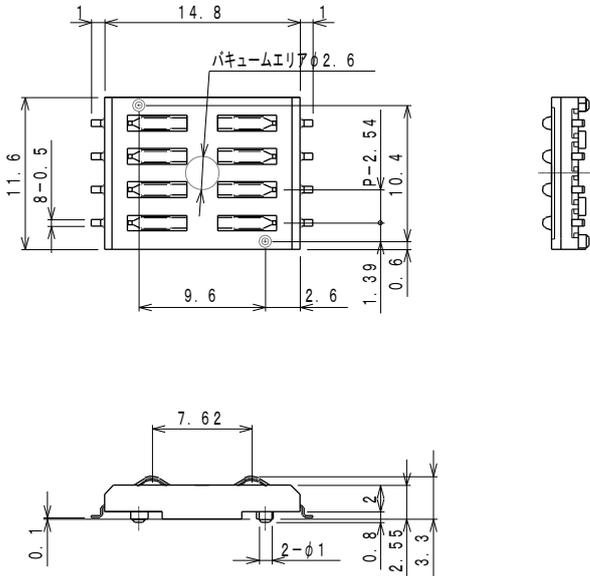
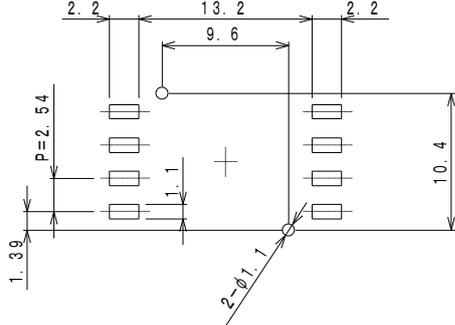
No	製品番号	端子数	ハウジング高さ	コンタクト部メッキ	スイッチの有無	スイッチ部回路構成
1	SCN-1308-4	8ピン	2.55 mm	Sn	無	—

## ■主な仕様

項目	SCN-1308-4
定格	1 A 4 V DC
接触抵抗	40 mΩ
絶縁抵抗	100 MΩmin. 250 V DC
耐電圧	250 V AC for 1 min
耐久性	3,000 回

**■外形図**

単位 : mm

No	形状	P.C.B ランド参考図
1	SCN-1308-4  	

**■注記**

1. 製品改良などにより外観および記載事項の一部を予告なく変更する場合があります。
2. 当カタログは概略仕様です。ご使用に当たっては正式納入仕様書の取り交わしをお願い致します。
3. 別紙に掲載の『コネクタの使用上の注意』をご確認をお願いします。
4. 半田付けの際 端子に荷重がかかりますと、条件により 変形 その他 性能劣化の恐れがありますので、御注意下さい。
5. はんだ付けの際、水溶性フラックスはスイッチを腐食させるおそれがありますのでご使用はお避けください。
6. フラックスは樹脂部に付着させないで下さい。
7. 本製品は、洗浄タイプではありませんので洗浄は行わないでください。
8. 御使用に際しては、信頼性を高める為 実使用条件での御確認をお願いします。